

HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON USTED®



EZTURN®
CONEXIÓN ANTI-RETROCESO

**RESUELVE PROBLEMAS MIENTRAS
SE TRABAJA BAJO PRESIÓN**


POCO ESPACIO DE TRABAJO



DIFÍCIL DE GIRAR



QUEMADURA POR REFRIGERANTE

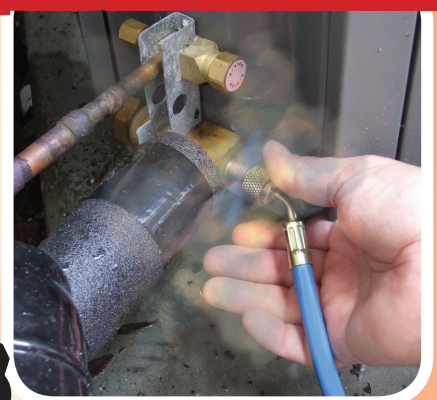

TE TENEMOS

LA SOLUCIÓN

CAMBIA A

EZTURN®
CONEXIÓN ANTI-RETROCESO

**MADE IN THE
USA**

**BAJO
PRESIÓN**



Escanee con su
Teléfono Inteligente

U.S. Patent No. 9,383,046
International Patents Pending
©2013 UNIWELD PRODUCTS, INC



2850 Ravenswood Road,
Fort Lauderdale, FL 33312 U.S.A.
Servicio al Cliente: 800.323.2111
954.584.2000 • Fax: 954.587.0109
info@uniweld.com • www.uniweld.com


SOFT MAGIC®
MANGUERAS DE BARRIDO
con el exclusivo...



EZTURN®
CONEXIÓN ANTI-RETROCESO

La conexión Anti-retroceso Ez Turn tiene un cojinete de empuje que reduce la fricción, por lo que la manguera de servicio se puede conectar fácilmente a la válvula de servicio mientras se encuentra bajo presión. El diseño compacto se adapta a espacios de trabajo reducidos. Nudo cuadrado profundo y banda naranja y azul texturizada para un fácil control con la punta del dedo.

BAJO PRESIÓN

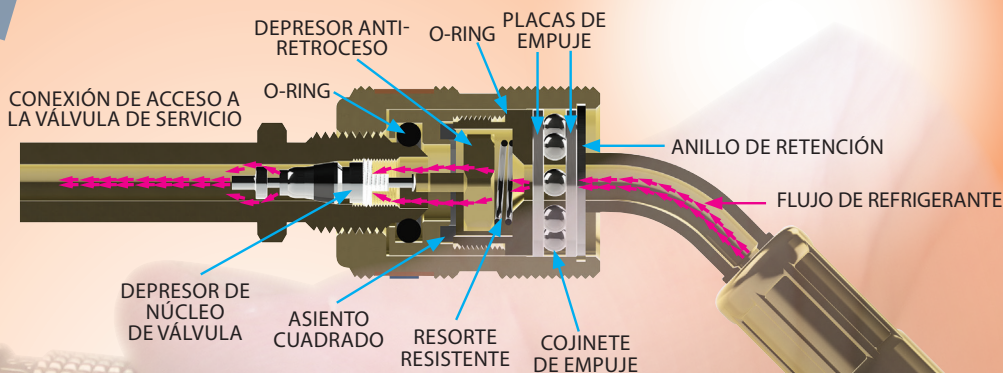

	Largo	Rojo Parte#	Amarillo Parte#	Azul Parte#	Juego de Manguera R, A, A Parte#
CONEXIÓN DE 1/4" EZ TURN ANTI-RETROCESO CLASIFICADO PARA R-410A *2 AÑOS DE GARANTÍA	36" 90cm	EZ3R	EZ3Y	EZ3B	EZ3HS
	60" 150cm	EZ5R	EZ5Y	EZ5B	EZ5HS
	72" 180cm	EZ6R	EZ6Y	EZ6B	EZ6HS
	25' 7.50m	EZ25R	EZ25Y	EZ25B	EZ5HDS
	50' 15.00m	EZ50R	EZ50Y	EZ50B	Manguera: (3) 5 pies, Mangueras 1/4" y (1) Manguera 3/8" de 5 pies
	100' 30.00m	EZ100R	EZ100Y	EZ100B	
CONECTOR EZ TURN ANTI-RETROCESO 5/16" R410A MINI SPLIT (1/4" X 5/16")	36" 90cm	EZM3R	EZM3Y	EZM3B	EZM3HS
	60" 150cm	EZM5R	EZM5Y	EZM5B	EZM5HS
	72" 180cm	EZM6R	EZM6Y	EZM6B	EZM6HS

ADAPTADORES EZ TURN® ANTI-RETROCESO

	Parte#	Descripción
1/4"	EZAB	Recto 1/4" M. F. X 1/4" F. F.
	EZAB90	90° 1/4" M. F. X 1/4" F. F.
5/16" R-410A Mini Split	EZABM	Recto 1/4" M. F. X 5/16" F. F.
	EZABM90	90° 1/4" M. F. X 5/16" F. F.



	Parte#	Descripción
Piezas de Repuesto	EZHRK	Empaque de (1) resorte, (1) Depresor Anti-retroceso, (1) asiento cuadrado, (1) O-Ring depresor, (1) Empacadura



Clasificado para R410A y Refrigerantes CFC, HCFC y HFC
Presión Máxima de Trabajo: 800 PSI
Presión de Reventado: 4000 PSI



EZHR
Estante de Exhibición para mangueras Ez Turn
Sostiene hasta 50 mangueras



2850 Ravenswood Road, Fort Lauderdale, FL 33312 U.S.A.
Servicio al Cliente: 800.323.2111/954.584.2000 • Fax: 954.587.0109
info@uniweld.com • www.uniweld.com