

HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON USTED®




VÁLVULA DE CIERRE

Diseñada específicamente para la industria de HVAC/R

VACÍO CLASIFICADO A
20 MICRONES

ADAPTADOR CON VALVULA DE CIERRE DE 6"

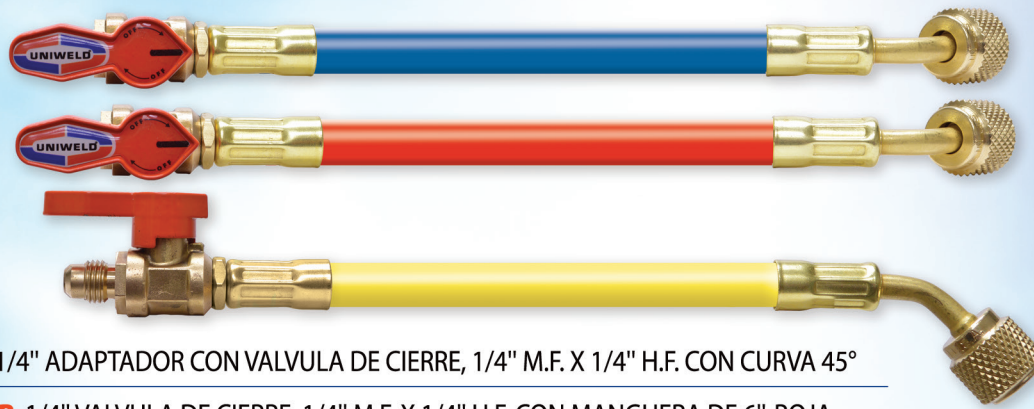

UBV14 1/4" ADAPTADOR CON VALVULA DE CIERRE, 1/4" M.F. X 1/4" H.F. CON CURVA 45°

UBV146R 1/4" VALVULA DE CIERRE, 1/4" M.F. X 1/4" H.F. CON MANGUERA DE 6", ROJA

UBV146Y 1/4" VALVULA DE CIERRE, 1/4" M.F. X 1/4" H.F. CON MANGUERA DE 6", AMARILLA

UBV146B 1/4" VALVULA DE CIERRE, 1/4" M.F. X 1/4" H.F. CON MANGUERA DE 6", AZUL

UBV146S 1/4" KIT VALVULA DE CIERRE, 1/4" M.F. X 1/4" H.F. CON MANGUERA DE 6", (MANGUERAS - ROJA, AMARILLA, AZUL)



UBV14

HERRAMIENTAS PARA NUCLEO DE LA VALVULA

- Retire y sustituya los núcleos de la válvula sin perder la carga del refrigerante del sistema
- Retire temporalmente los centros de válvulas para un flujo sin restricciones, proporcionando una recuperación más rápida, evacuación y recarga del sistema
- Opcional puerto lateral de 1/4" para colocar y aislar un indicador de vacío en el sistema



92825 HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL NUCLEO DE LA VALVULA 1/4"

92838 HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL NUCLEO DE LA VÁLVULA 1/4" CON CONJUNTO DE PUERTO LATERAL DE 1/4 "

92867 HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL NUCLEO DE LA VALVULA 5/16" PARA MINI SPLIT R410A

92868 HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL NUCLEO DE LA VALVULA 5/16" PARA MINI SPLIT R410A CON CONJUNTO DE PUERTO

MAXEVAC KIT


- Retire temporalmente los centros de válvulas para un flujo sin restricciones, proporcionando una recuperación más rápida, evacuación y recarga del sistema
- Incluye manguera de servicio de 1/4" para conectar el indicador de vacío al puerto lateral de 1/4"
- Incluye manguera de servicio de 6" para conectar el indicador de vacío al puerto lateral de 1/4"



H06A404A



92825



92838

92822 KIT MAXEVAC DE 1/4" INCLUYE UNO DE CADA UNO: 92825, 92838, H06A404A

92869 KIT MAXEVAC DE 5/16" INCLUYE UNO DE CADA UNO: 92867, 92868, H06A404A

H06A404A MANGUERA DE SERVICIO DE 6" DE MEDIDOR DE VACÍO, 1/4" H.F. X L45, NEGRA

MANGUERAS CON VÁLVULAS DE CIERRE

- 1/4 vuelta, válvula de cierre de flujo completo
- Máxima Presión de Trabajo: 800 PSI
- Presión de Rotura: 4000 PSI



VACÍO
CLASIFICADO A
20
MICRONES

- H3BVR** MANGUERA DE 3 PIES CON VALVULA DE CIERRE, ROJA
- H3BVY** MANGUERA DE 3 PIES CON VALVULA DE CIERRE, AMARILLA
- H3BVB** MANGUERA DE 3 PIES CON VALVULA DE CIERRE, AZUL
- H5BVR** MANGUERA DE 5 PIES CON VALVULA DE CIERRE, ROJA
- H5BVY** MANGUERA DE 5 PIES CON VALVULA DE CIERRE, AMARILLA
- H5BVB** MANGUERA DE 5 PIES CON VALVULA DE CIERRE, AZUL
- H6BVR** MANGUERA DE 6 PIES CON VALVULA DE CIERRE, ROJA
- H6BVY** MANGUERA DE 6 PIES CON VALVULA DE CIERRE, AMARILLA
- H6BVB** MANGUERA DE 6 PIES CON VALVULA DE CIERRE, AZUL
- HD5BV** MANGUERA DE 3/8" DE 5 PIES CON VALVULA DE CIERRE, NEGRA
- HD6BV** MANGUERA DE 3/8" DE 6 PIES CON VALVULA DE CIERRE, NEGRA

KITS DE MANGUERAS

- H3BVS** KIT DE 3 PIES DE MANGUERAS CON VALVULA DE CIERRE (ROJA, AMARILLA Y AZUL)
- H5BVS** KIT DE 5 PIES DE MANGUERAS CON VALVULA DE CIERRE (ROJA, AMARILLA Y AZUL)
- H6BVS** KIT DE 6 PIES DE MANGUERAS CON VALVULA DE CIERRE (ROJA, AMARILLA Y AZUL)



KITS DE MANGUERAS CON VALVULAS DE CIERRE EZ TURN

- Conexión EZ Turn anti retroceso
- 1/4 vuelta, Válvula de cierre de flujo completa
- Presión máxima de trabajo: 800 PSI
- Presión de Rotura: 4000 PSI



- EZ3HS** MANGUERAS DE 3 PIES ROJA Y AZUL EZ TURN ANTI RETROCESO Y MANGUERA AMARILLA CON VALVULA DE CIERRE
- EZ5HS** MANGUERAS DE 5 PIES ROJA Y AZUL EZ TURN ANTI RETROCESO Y MANGUERA AMARILLA CON VALVULA DE CIERRE
- EZ6HS** MANGUERAS DE 6 PIES ROJA Y AZUL EZ TURN ANTI RETROCESO Y MANGUERA AMARILLA CON VALVULA DE CIERRE

MANOMETRO DE 2 VALVULAS DE LATON CON MANGUERAS CON VALVULAS DE CIERRE

- R-410A / R-22 / R-404A
- Relojes de 2 1/2" con protectores de goma
- Manijas de metal
- Conjunto de válvula de acción rápida para 1/2 giro completamente abierto o cerrado
- Conveniente conector de manguera a 45°

QS4L3HBV*

MANOMETRO DE 2 VALVULAS DE LATON CON MANGUERAS DE 3 PIES CON VALVULAS DE CIERRE

QS4L5HBV*

MANOMETRO DE 2 VALVULAS DE LATON CON MANGUERAS DE 5 PIES CON VALVULAS DE CIERRE

QS4L6HBV*

MANOMETRO DE 2 VALVULAS DE LATON CON MANGUERAS DE 6 PIES CON VALVULAS DE CIERRE

MANOMETRO DE 2 VALVULAS DE LATON CON MANGUERAS EZ TURN® CON VALVULAS DE CIERRE

- R-410A / R-22 / R-404A
- Relojes de 2 1/2" con protectores de goma
- Manijas de metal
- Conjunto de válvula de acción rápida para 1/2 giro completamente abierto o cerrado
- Conveniente conector de mangueras a 45°

QS4L3HEZ*

MANOMETRO DE 2 VALVULAS DE LATON CON MANGUERAS ROJA Y AZUL EZ TURN ANTI-RETROCESO DE 3 PIES CON VALVULAS DE CIERRE Y MANGUERA AMARILLA CON VALVULA DE CIERRE

QS4L5HEZ*

MANOMETRO DE 2 VALVULAS DE LATON CON MANGUERAS ROJA Y AZUL EZ TURN ANTI-RETROCESO DE 5 PIES CON VALVULAS DE CIERRE Y MANGUERA AMARILLA CON VALVULA DE CIERRE

QS4L6HEZ*

MANOMETRO DE 2 VALVULAS DE LATON CON MANGUERAS ROJA Y AZUL EZ TURN ANTI-RETROCESO DE 6 PIES CON VALVULAS DE CIERRE Y MANGUERA AMARILLA CON VALVULA DE CIERRE

MANOMETRO DE 4 VALVULAS DE ALUMINIO CON MANGUERAS EZ TURN® CON VALVULAS DE CIERRE

- R-410A / R-22 / R-404A / R-134a
- Relojes de 3 1/8" con protectores de goma
- Puerto SAE 3/8" incrementa la capacidad de vacio y ahorra tiempo
- Visor de vidrio para monitoreo de refrigerante
- Las manijas de hierro forjado brindan ajustes precisos

Q4N85SMEZ*

MANOMETRO DE 4 VALVULAS DE ALUMINIO CON KIT DE MANGUERAS DE 5 PIES; MANGUERA ROJA EZ TURN MANGUERA AZUL CON CONEXIÓN FLARE MACHO "T" DE 1/4"; MANGUERA AMARILLA CON VALVULA DE CIERRE Y MANGUERA NEGRA DE 3/8" CON VALVULA DE CIERRE

CONEXIÓN
"T"
ACCESO
FACIL

*CONFIGURACION ESTANDAR ES PSI °F
ANADIR -5 AL FINAL DEL NUMERO DE PARTE PARA
ESCALA DE PSI/Kg-CM² °C



UNIWELD® PRODUCTS, INC.
2850 Ravenswood Road, Fort Lauderdale, FL 33312
Servicio al cliente: 800.323.2111 • 954.584.2000 • Fax: 954.587.0109
www.uniweld.com • info@uniweld.com

BR0018SP/0519