


A2L MANÓMETROS


A2LSM



A2LM

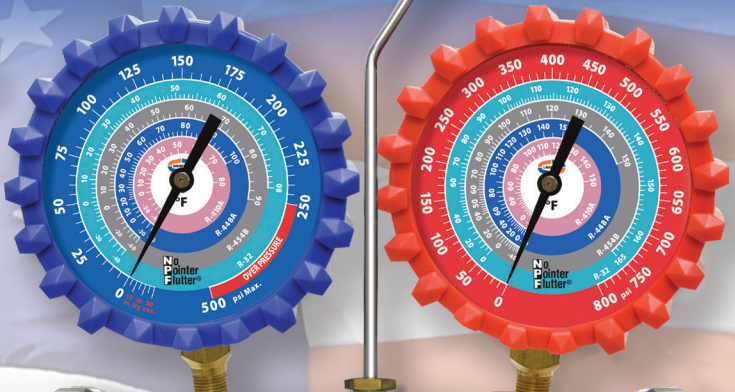

A2L4VM

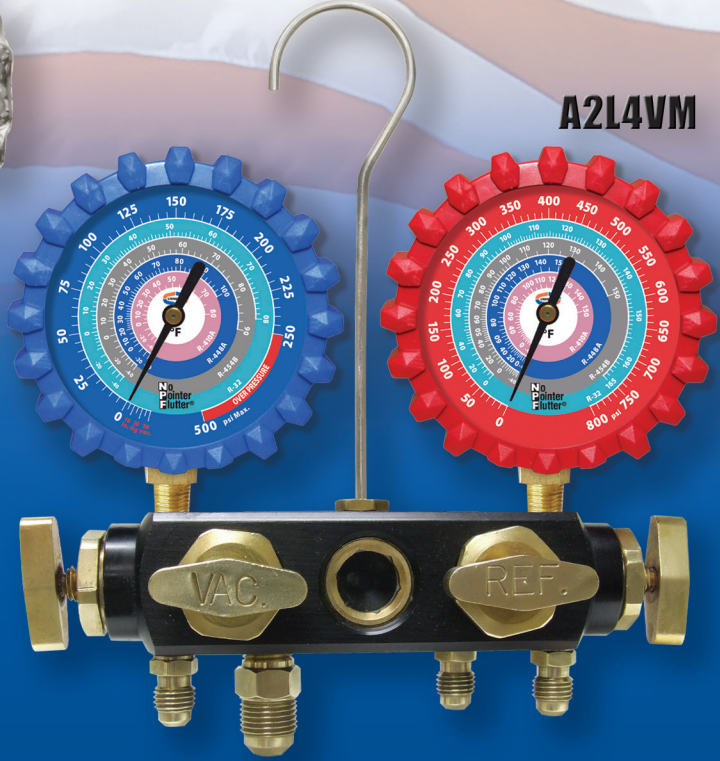

BONUS

**ADAPTADOR
PARA
CILINDRO A2L
INCLUIDO
con los manómetros**



También Disponible por Separado
Parte# UA2LA
1/4" F.F. (LH) X 1/4" M.F. (RH)

Desde 1949



HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON USTED®



A2L Manómetro de Latón



Relojes de 3-1/8" NPF®
R-32/R-454B/R-448A/R-410A



A2LM

BONUS

**ADAPTADOR
PARA CILINDRO
A2L INCLUIDO
CON LOS
MANÓMETROS**

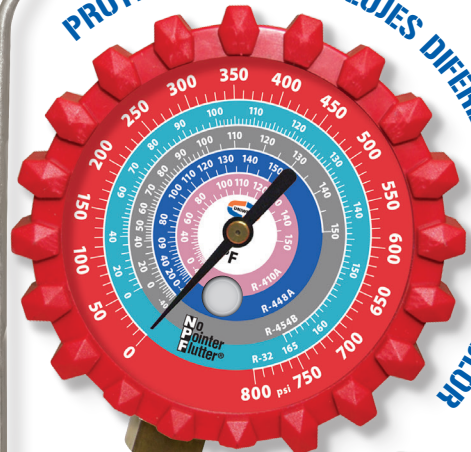
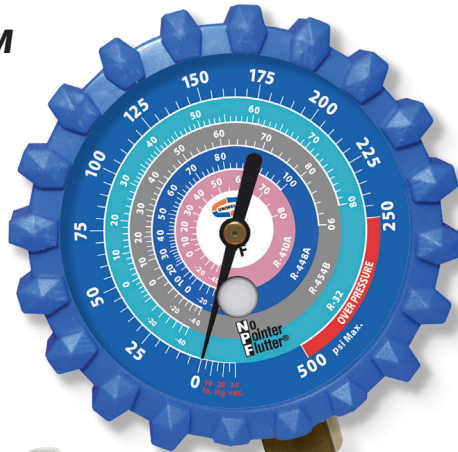


PROTECTORES DE RELOJES DIFERENCIADOS POR COLOR



A2LM5BV

- Cuerpo de latón forjado Uniweld patentado con soportes de mangueras frontales de fácil acceso a 45°.
- Relojes NPF No Pointer Flutter de 3-1/8", fáciles de leer con escalas de refrigerante codificadas por colores con protectores de reloj.
- Vástagos de válvula de volante de metal con empaque de teflón resellable y confiabilidad a prueba de fugas.
- Vástagos de válvula extendidos para un amplio espacio libre para los nudillos.
- Conjunto de válvula de acción rápida para 1/2 vuelta completamente abierta o cerrada.
- Mangueras Soft Magic de alta presión con accesorios de válvula de bola o EZ Turn antirretorno.



(R-32/R-454B/R-448A/R-410A)
Relojes de repuesto de 3-1/8" [80mm]
G439ND - A2L Rojo, Presión
G440ND - A2L Azul, Compuesto

Parte # Descripción R-32/R-454B/R-448A/R-410A PSI/F°

Parte #	Descripción	R-32/R-454B/R-448A/R-410A PSI/F°
A2LM	Manómetro A2L de latón de 2 válvulas con relojes NPF de 3-1/8" (R-32/R-454B/R-448A/R-410A) – Sin mangueras	
A2LM3BV	Manómetro A2L de latón de 2 válvulas con relojes NPF de 3-1/8" (R-32/R-454B/R-448A/R-410A) Con Mangueras con conexión de válvula de cierre de 3 pies	
A2LM5BV	Manómetro A2L de latón de 2 válvulas con relojes NPF de 3-1/8" (R-32/R-454B/R-448A/R-410A) Con Mangueras con conexión de válvula de cierre de 5 pies	
A2LM3EZ	Manómetro A2L de latón de 2 válvulas con relojes NPF de 3-1/8" (R-32/R-454B/R-448A/R-410A) Con Mangueras EZ Turn Antirretorno de 3 pies	
A2LM5EZ	Manómetro A2L de latón de 2 válvulas con relojes NPF de 3-1/8" (R-32/R-454B/R-448A/R-410A) Con Mangueras EZ Turn Antirretorno de 5 pies	
A2LM3H	Manómetro A2L de latón de 2 válvulas con relojes NPF de 3-1/8" (R-32/R-454B/R-448A/R-410A) Con Mangueras Soft Magic de 3 pies	
A2LM5H	Manómetro A2L de latón de 2 válvulas con relojes NPF de 3-1/8" (R-32/R-454B/R-448A/R-410A) Con Mangueras Soft Magic de 5 pies	



A2L Manómetro Spirit



Relojes de 3-1/8" NPF®
R-32/R-454B/R-448A/R-410A

PROTECTORES DE RELOJES DIFERENCIADOS POR COLOR



BONUS
ADAPTADOR
PARA CILINDRO
A2L INCLUIDO
CON LOS
MANÓMETROS


A2LSM



- Manómetro Spirit, orgullosamente diseñado y fabricado en USA.
- Cuerpo liviano de aluminio extruido y manerale de fácil agarre para un control más sencillo.
- Válvula de pistón con sello doble para un servicio prolongado y confiable.
- Soportes de mangueras frontales de fácil acceso a 45°.
- Relojes NPF con cuerpo de acero grande y fácil de leer de 3-1/8" con protectores codificados por colores.
- Mangueras Soft Magic de alta presión con accesorios de válvula de bola o EZ Turn antirretorno.



A2LSM5EZ

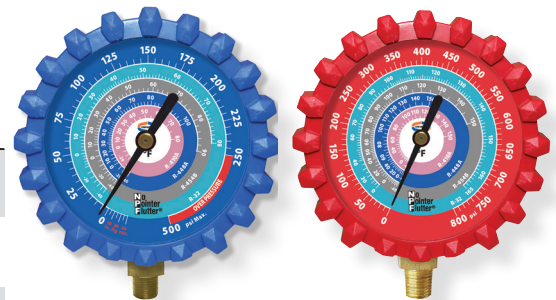

(R-32/R-454B/R-448A/R-410A)
Relojes de repuesto de 3-1/8" [80mm]
G439ND - A2L Rojo, Presión
G440ND - A2L Azul, Compuesto

Parte #	Descripción	R-32/R-454B/R-448A/R-410A PSI/F°
A2LSM	Manómetro A2L de Aluminio Spirit de 2 válvulas con relojes NPF de 3-1/8" (R-32/R-454B/R-448A/R-410A) – Sin mangueras	
A2LSM5BV	Manómetro A2L de Aluminio Spirit de 2 válvulas con relojes NPF de 3-1/8" (R-32/R-454B/R-448A/R-410A) Con Mangueras con conexión de válvula de cierre de 5 pies	
A2LSM5EZ	Manómetro A2L de Aluminio Spirit de 2 válvulas con relojes NPF de 3-1/8" (R-32/R-454B/R-448A/R-410A) Con Mangueras EZ Turn Antirretorno de 5 pies	
A2LSM5H	Manómetro A2L de Aluminio Spirit de 2 válvulas con relojes NPF de 3-1/8" (R-32/R-454B/R-448A/R-410A) Con Mangueras Soft Magic de 5 pies	




A2L Manómetro de 4 Válvulas

Relojes de 3-1/8" NPF®
R-32/R-454B/R-448A/R-410A



BONUS

**ADAPTADOR
PARA CILINDRO
A2L INCLUIDO
CON LOS
MANÓMETROS**

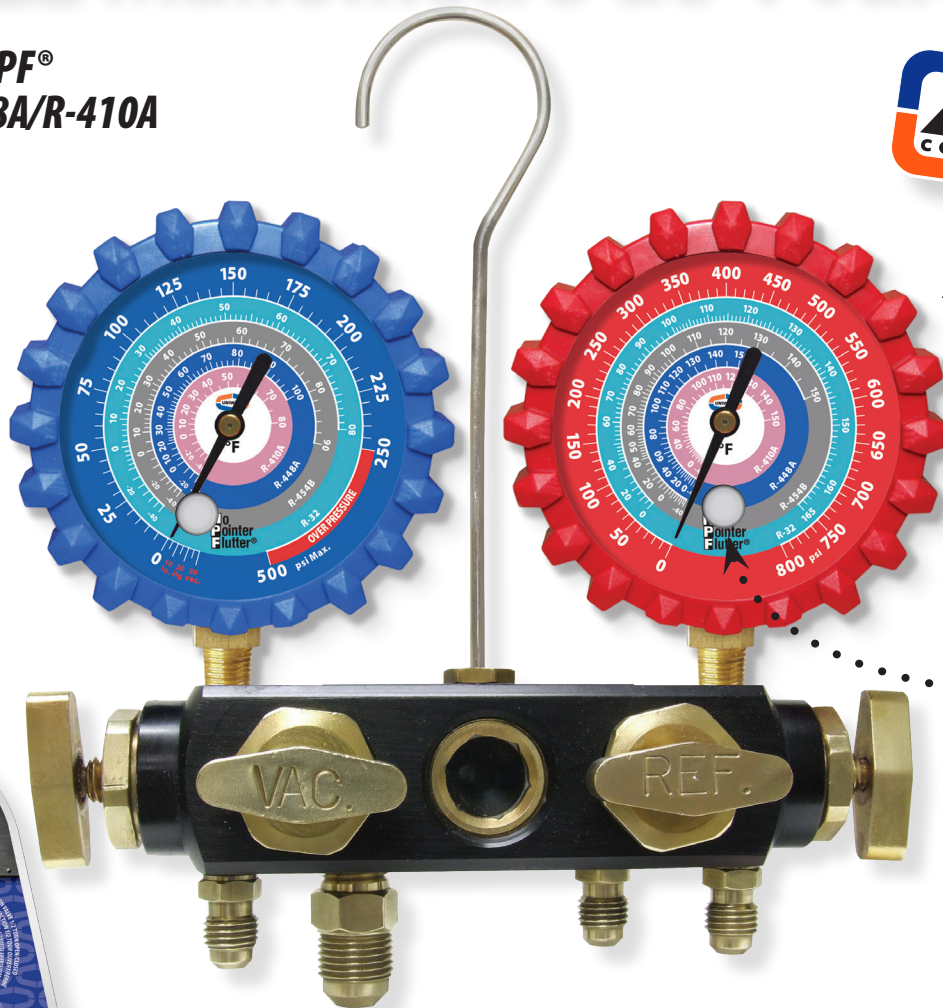

A2L4VM

*Conector
de lente
para fácil
puesta
a cero*




- Cuerpo de bloque de aluminio anodizado para aviones con 4 puertos para cargar, evacuar y probar un sistema sin cambiar o quitar mangueras.
- Puerto de 3/8" SAE que incrementa la capacidad de vacío y reduce tiempo.
- Visor líquido para monitorear el refrigerante.
- Los manerales en T duraderas y soldadas de latón brindan ajustes suaves y precisos.
- Relojes NPF con cuerpo de acero grande y fácil de leer de 3-1/8" con protectores codificados por colores.



A2L4VM5EZ

Parte #	Descripción	R-32/R-454B/R-448A/R-410A PSI/F°
A2L4VM	Manómetro A2L de Aluminio de 4 puertos con relojes NPF de 3-1/8" (R-32/R-454B/R-448A/R-410A) – Sin mangueras	
A2L4VM5BV	Manómetro A2L de Aluminio de 4 puertos con relojes NPF de 3-1/8" (R-32/R-454B/R-448A/R-410A) Con Mangueras con conexión de válvula de cierre de 5 pies	
A2L4VM5EZ	Manómetro A2L de Aluminio de 4 puertos con relojes NPF de 3-1/8" (R-32/R-454B/R-448A/R-410A) Con Mangueras EZ Turn Antirretorno de 5 pies	
A2L4VM5H	Manómetro A2L de Aluminio de 4 puertos con relojes NPF de 3-1/8" (R-32/R-454B/R-448A/R-410A) Con Mangueras Soft Magic de 5 pies	

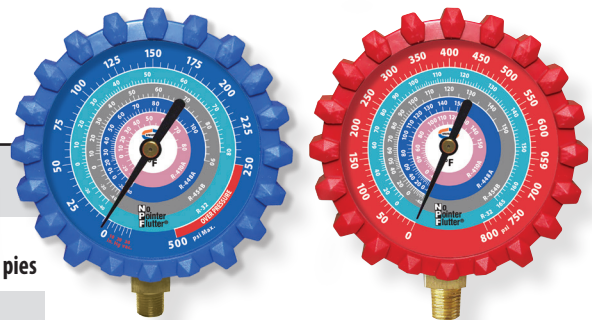

**(R-32/R-454B/R-448A/R-410A)
Relojes de repuesto de 3-1/8" [80mm]
G439ND - A2L Rojo, Presión
G440ND - A2L Azul, Compuesto**



UNIWELD PRODUCTS, INC. 2850 Ravenswood Road, Fort Lauderdale, FL 33312 U.S.A.
800.323.2111 • 954.584.2000 • Fax: 954.587.0109 • info@uniweld.com